

PFAFF[®] Industrial

487-G

Piqueuse ultra-rapide spéciale
à entraînement indépendant par griffe et pied
entraîneur



PFAFF 487-G

Principales caractéristiques :

- S'emploie dans toutes les branches de l'industrie de la couture.
- Grâce au pied entraîneur variable, possibilité de répartir un embu ou d'empêcher le décalage des plis.
- Changement instantané de l'avance du pied entraîneur sur une partie déterminée de la couture, commandée par pédale supplémentaire ou genouillère (-918/14)
- Grand crochet (G), à contenance de canette de 50% supérieure à la machine standard
- Commande de l'embu programmable (-918/15)
- Optimisation de la mise en oeuvre de matières délicates par le réglage indépendant de la pression du pied entraîneur
- Pied flottant pour une pression du pied presseur extrêmement faible sur les matières délicates, équipé en série d'une régulation instantanée de hauteur adaptable à l'épaisseur du tissu (-918/38)
- Logement bilatéral des éléments mécaniques de la partie frontale et du règle-point.
- Graissage central pour le crochet et la barre à aiguille
- Roulements scellés graissés à vie
- Boîte de commande fermée à graissage longue durée par coussins.
- Réglage sûr et rapide de la machine, grâce aux calibres de réglage incorporés.
- Large identité des pièces des machines de la série 480, d'où réduction sensible des frais de stockage des pièces de rechange.

Sous-classes :

-2/63 BS

Coutures au bord, à relarge à droite de l'aiguille, avec pied entraîneur tirant derrière l'aiguille. Guide-bord fixé au pied presseur.

Relarge de couture : 1,5 à 10 mm
Relarges standard : 2,0 et 5,0 mm

-2/65-918/38 BS

comme -2/63, mais avec pied flottant

-6/41 BS

Travaux d'utilité courante; avec pied entraîneur poussant devant l'aiguille (pour les coutures lisses et la répartition partielle d'un embu dans la couche supérieure)

-6/45-918/38 BS

comme -6/41, mais avec pied flottant

-6/61 BS, AS

Pour l'assemblage sans décalage de deux couches de tissu; avec pied entraîneur tirant derrière l'aiguille.

-6/65-918/38 BS

comme -6/61, mais avec pied flottant

-19/19-918/38 ASN 24

Jeu de pièces spécial pour l'ourlage de chemises et chemisiers. (même pour ourlets fortement courbés)

-34/41 BS

comme -6/41, mais avec jeu de pièces plus mince

-34/45-918/38 BS


comme -34/41, mais avec pied flottant.

Modèles :

A	Matières fines
B	Matières moyennes
N24	Longueur de point max. 2,5 mm, longueur d'avance max. du pied entraîneur 4,5 mm
G	Crochet grande capacité
S	Tissu



PFAFF 487-706/83-6/65...

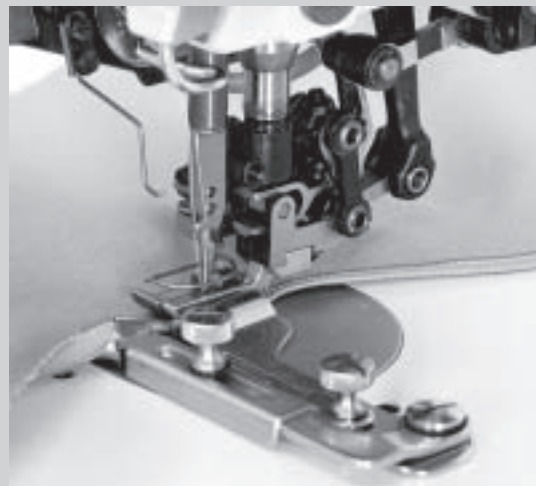

PFAFF 487-G-706/83-19/19-918/38...

Caractéristiques techniques :

Type de point :
301 (point noué)

Vitesse max. :
5000 pts/min, en fonction
du modèle, de la matière et
de l'opération

Ø effectif du volant :
65 mm

Puissance du moteur :
0,550 kW

Modèle :
A et B

Longueur de point max. :
4, 5 mm

Système d'aiguille :
134-35

Course du pied entraîneur :
max. 3,2 mm

**Passage sous le pied
presseur :**
max. 9,0 mm

Passage sous le bras :
260 x 130 mm

Dimensions du plateau :
476 x 177 mm

**Poids net
(tête de machine) :**
env. 40 kg

**Poids brut (tête de machine
emballée) :**
env. 48 kg

**Dimensions de l'emballage
(tête de machine) :**
70 x 30 x 54 cm

La machine est équipée en série d'un
dispositif limitant, l'accès à l'aiguille, d'un
garde-courroie et d'un garde-releveur de fil.
Sous réserves de modifications techniques.

Hotlines :

Service technique : +49-175/2243-101

Conseiller de couture et technique : +49-175/2243-102

Hotline - Pièces détachées : +49-175/2243-103



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

E-mail: info@pfaff-industrial.com

Imprimé en Allemagne
franç.
296-12-19062 06/09