

**3734** Gestalteter Arbeitsplatz zum Ärmleinnähen  
mit neuartigem Pullertransportsystem



# PFAFF 3734




## Einsatzgebiete:

Die PFAFF 3734 ist ein gestalteter Arbeitsplatz zum Ärmelennähen an Sakkos, Mänteln, Freizeitjacken, Damenblazer und -jacken in unterschiedlichen Oberstoffqualitäten und Futterstoffen.

Es können sowohl vorgekräuselte als auch nicht vorgekräuselte Ärmel eingenäht werden.

Das einzigartige Radtransportsystem bewältigt dank des großen Einlaufwinkels problemlos auch die größten Mehrweitenbeträge. Die Mehrweite wird im unmittelbaren Nadelbereich eingearbeitet und direkt fixiert.

Die Punktauflage des Rollfußes erleichtert die Nähgutführung bei engen Bögen und ermöglicht eine einwandfreie Sicht auf das Nähgut.

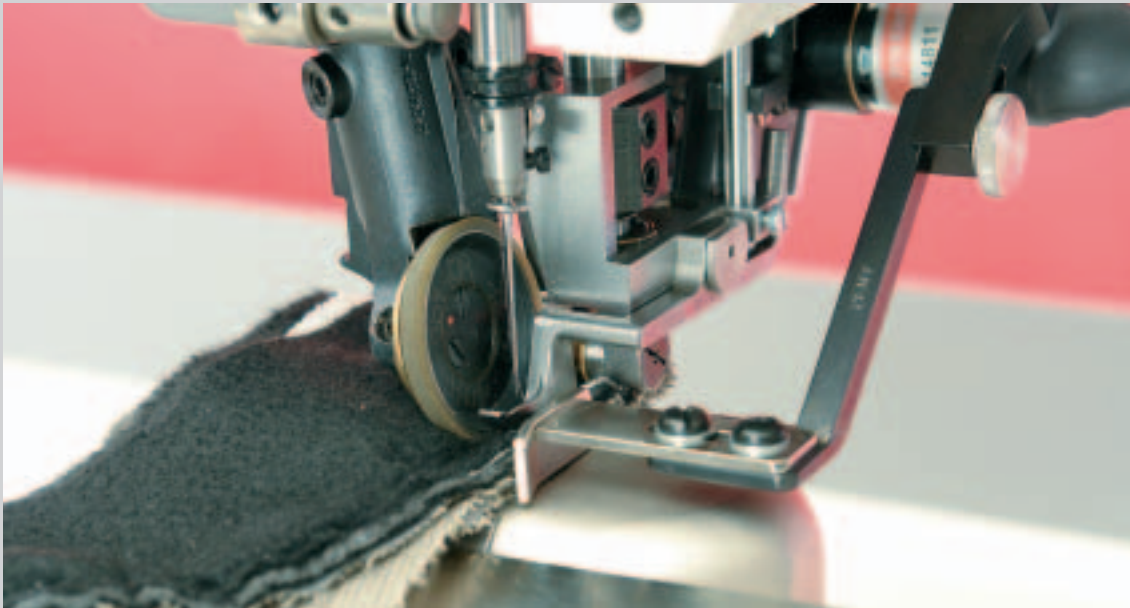

## Besondere Merkmale:

### LEISTUNG

- Ergonomisch adaptierter Arbeitstisch, optimierte Nähgutauflage und gute Sicht auf das Nähgut während des Nähens
- Einfache Nähgutführung durch Materialauflage im Nähbereich.
- Schnelles, unkompliziertes Einnähen von vorgekräuselten und nicht vorgekräuselten Ärmeln (Ca. 200 Paar Ärmel in 480 Min.)
- Kein Druckluftanschluß erforderlich

### QUALITÄT

- Hohe Nahtsicherheit mit Hilfe der automatischen Fadenspannungsregulierung
- Exaktes Einnähen der Ärmel mittels Kantenführung (Standardausstattung)
- Das Einnähen von Ärmeln, vorgekräuselt auf der PFAFF 3801, ist die Grundlage für eine optimale Qualität.

### PULLERTRANSPORT

- Glatte Naht, insbesondere bei dichtgeschlagenen, anspruchsvollen Geweben
- Gleichmäßige Stichbildung

### FLEXIBILITÄT

- Vernäharkeit unterschiedlichster Oberstoffe in Futtermaterialien
- Aktivierung von bis zu 16 unterschiedlichen Mehrweitenbeträgen mittels Fußpedal
- Höhenverstellbares Nähmaschinengestell/Tischplatte (Standardausstattung)



### Arbeitsweise und Nahtprogrammierung:

#### EINNÄHEN VORGEKRÄUSELTER ÄRMEL:

Voreingestellte Mehrweitenbeträge können über Knieschalter aktiviert werden und erlauben eine optimale Anpassung des vorgekräuselten Ärmels an das Armloch.

#### EINNÄHEN NICHT VORGEKRÄUSELTER ÄRMEL:

Die Bedienerperson steuert über ein zweites Fußpedal die erforderliche Mehrweite. Die PFAFF 3734 bietet dazu 16 optimal dosierte Weitenbeträge, die in einfachster Form über das zweite Fußpedal aktiviert werden können.

### Ausstattungsmerkmale:

- Doppelsteppstich-Säulennähmaschine
- Unabhängig voneinander arbeitende Transporteinrichtungen
- Pullertransporteinrichtung
- Fadenabschneider
- Nadelpositionierung
- Presserfußautomatik
- Aufsattisch
- Kantenlineal
- Höhenverstellbares Profilgestell
- Automatische Fadenspannungssteuerung



## Technische Daten:

**Stichtyp:**

301 (Doppelsteppstich)

**Drehzahl max.:**

2.800 Stiche/min.

**Max. Durchgang unter dem Nähfuß:**

9 mm

**Nadelsystem:**

134-35 R

**Antrieb:**

Servo-Motor

**Anschlußspannung:**

230 V, 50-60 Hz

Hotlines:

Technischer Service: +49-175/2243-101

Nähetechnik/Fachberatung: +49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline: +49-175/2243-103



**Europäische Union**  
Wachstum durch Innovation – EFRE



**PFAFF Industriesysteme  
und Maschinen AG**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

E-mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)