

PFAFF[®] Industrial

487-G

Pespunteadora ultrarrápida especial
con arrastre inferior y superior variable



PFAFF 487-G

Características esenciales:

- Se utiliza en todos los ramos de la industria de la costura.
- Embebido del flojo y costura perfectamente casada gracias al arrastre variable superior.
- Mecanismo de cambio momentáneo para variar el avance del transportador superior durante la costura en un determinado sector por medio de un pedal adicional o de un interruptor de rodillera (-918/14)
- Garfio grande (G) cuya canilla admite un 50% más de hilo que las normales.
- Control programable del embebido (-918/15)
- La regulación por separado de la presión del transportador superior facilita la confección de géneros difíciles.
- Pie flotante para trabajos en géneros difíciles que requieran una presión extremadamente mínima, equipado de serie con la regulación rápida de la altura -918/38 adaptable al espesor del material.
- Elementos de la cabeza y del regulador de puntada montados sobre cojinetes dobles.
- Lubricación central del garfio y de la barra de aguja.
- Rodamientos sellados exentos de mantenimiento.
- Caja de engranajes cerrada, con lubricación de larga duración por almohadillas empapadas de aceite.
- Reglaje incorporado para facilitar y acelerar el ajuste de la máquina.
- Amplia estandarización de las piezas entre las máquinas de la serie 480; por lo tanto, reducción de los costos de almacenaje de repuestos.

Subclases:

-2/63 BS

Para costuras marginales a la derecha, con transportador superior de arrastre actuante detrás de la aguja. Guía en el pie.
Márgenes de costura: 1,5 a 10,0 mm.
Estándar: 2,0 a 5,0 mm.

-2/65-918/38 BS

Como la -2/63, pero con pie flotante

-6/41 BS

Para trabajos de costura en general con transportador superior de arrastre actuante delante de la aguja (para costuras lisas y para embeber parcialmente el flojo de la pieza superior).

-6/45-918/38 BS

Como la -6/41, pero con pie flotante.

-6/61 BS, AS

Para unir dos piezas de costura sin desplazarse entre sí, con transportador superior de arrastre actuante detrás de la aguja.

-6/65-918/38 BS

Como la -6/61, pero con pie flotante.

-19/19-918/38 ASN 24

Juego de piezas especial para dobladillar camisas y blusas (también para dobladillos muy redondeados).

-34/41 BS

Como la -6/41, pero juego de piezas más estrecho

-34/45-918/38 BS


Como la -34/41, pero con pie flotante.

Tipos de máquina:

A	para materiales finos
B	para materiales medianos
N24	largo máx. de puntada 2,5 mm; 4,5 mm de recorrido del transportador superior
G	garfio de gran tamaño
S	para tejidos



PFAFF 487-706/83-6/65...

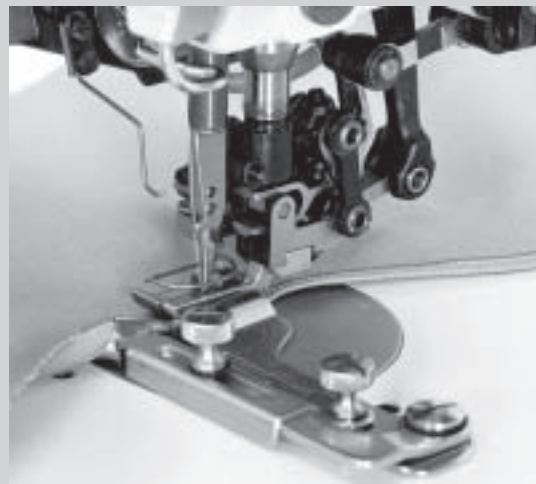

PFAFF 487-G-706/83-19/19-918/38...

Datos técnicos:

Tipo de puntada:

301 (pespunte)

Espacio hábil:

260 x 130 mm

Velocidad máx.:

5.000 p.p.m., según tipo de máquina, material y operación

Medidas de la placa base:

476 x 177 mm

Diámetro efectivo del volante:

65 mm

Peso neto (cabezal):

40 kg aprox.

Régimen del motor:

0,550 kW

Peso bruto (cabezal en cartón):

48 kg aprox.

Tipos de máquina:

A y B

Medidas del cartón (cabezal):

70 x 30 x 54 cm

Largo máx. de puntada:

4,5 mm

Sistema de agujas:

134-35

Carrera del transportador superior:

3,2 mm máx.

Paso bajo el prensatelas:

9,0 mm máx.

La máquina va equipada en serie con salvadedos, guardacorreas y guardatirahilos. Salvo modificaciones.

Hotlines:

Servicio técnico: +49-175/2243-101

Asesor técnico: +49-175/2243-102

Hotline Repuestos: +49-175/2243-103



Europäische Union
Wachstum durch Innovation – EFRE



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

E-mail: info@pfaff-industrial.com

Impreso en la R.F.A.
span.
296-12-18792 06/09