



Nahtprüfstation

zur Prüfung der Dichtigkeit
verschweißter Nähte (ähnlich DIN EN ISO 811)


- Schnelles Öffnen und Schließen des Prüfrings
- Anschluss an Druckleitung oder mit Handpumpe
- Prüfwert kann pneumatisch voreingestellt werden
- Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Wasser-Ablauf-Anschluss für Leckwasser
- Sicherheitsventil (1bar) bei Pneumatik
- Einleger um das Durchdrücken bei Prüfung zu verhindern

100% dicht?!



Version	Einsatzgebiet	Modell-Nr.	Teller Ø
mit großem Prüfteller und Handpumpe	Bekleidung	95-257 514-94/001	113 mm
mit kleinem Prüfteller und Handpumpe	Schuhe	95-257 514-94/002	50 mm

Version	Einsatzgebiet	Modell-Nr.	Teller Ø
mit großem Prüfteller, pneumatisch	Bekleidung	95-257 514-94/003	113 mm
mit kleinem Prüfteller, pneumatisch	Schuhe	95-257 514-94/004	50 mm

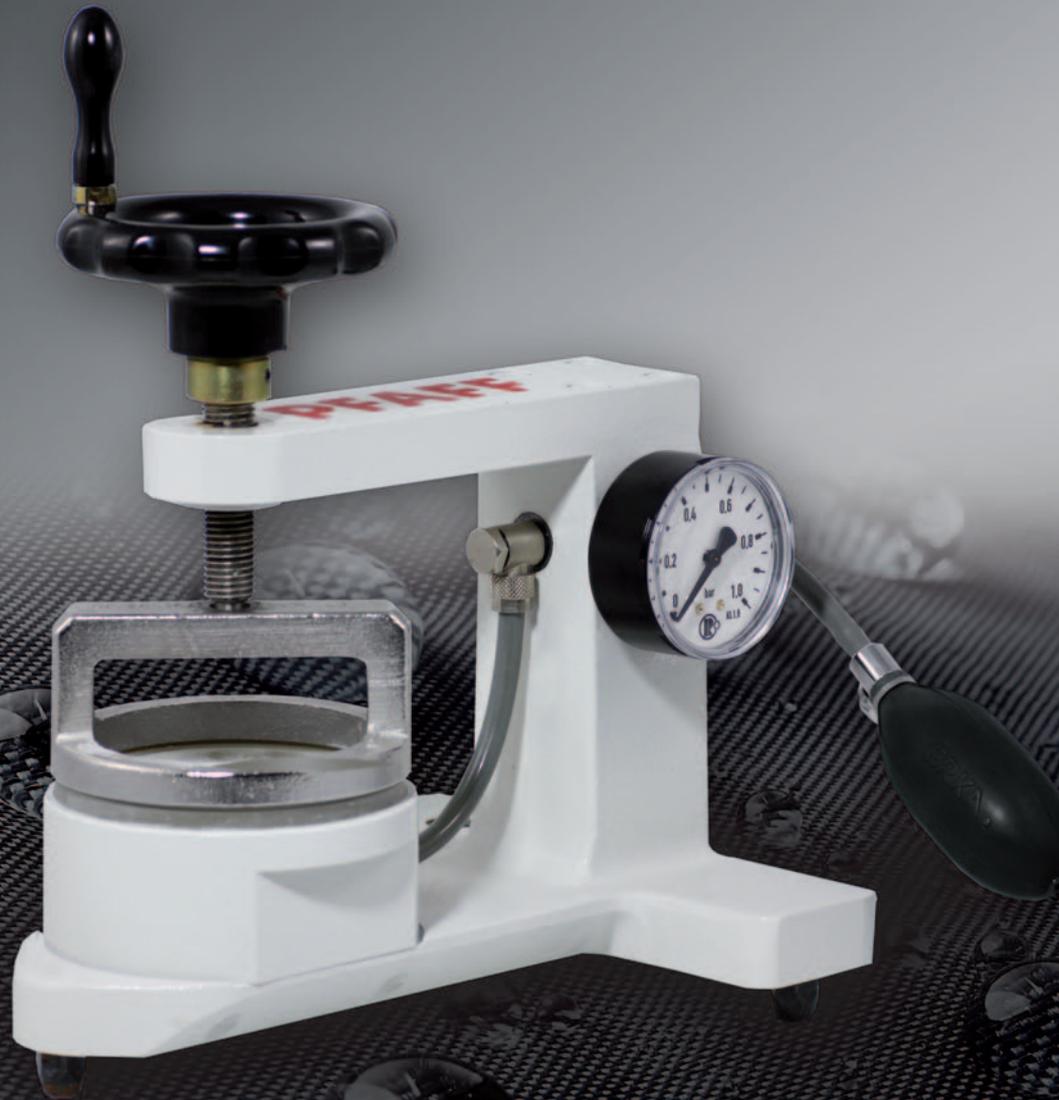

ökonomisch und mobil

Version	Einsatzgebiet	Modell-Nr.	Teller Ø
mobiles Gerät mit großem Prüfteller und Handpumpe	sporadisches Überprüfen der Dichtigkeit	95-203 099-71/895	90 mm